

INTERIOR



*Rubio*<sup>®</sup>  
MONOCOAT

**PFLEGEANWEISUNG**

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C



Legende:



**TROCKEN PUTZEN**  
Staubsauger, Bodenwischer, etc.



Rubio Monocoat Universal Soap oder  
Rubio Monocoat Surface Care



## Rubio Monocoat **Universal Soap**

Für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen. Entfernt gründlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen. Bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. Rubio Monocoat Universal Soap ist ein stark konzentriertes und somit äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

### **Gebrauchsanweisung:**

**01.** Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab. **02.** Maximal 50 bis 100 ml Rubio Monocoat Universal Soap in einen Eimer mit 10 L Wasser gießen. **03.** Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp. **04.** Trocknungszeit: ± 15 Minuten.



## Rubio Monocoat **Surface Care**

Rubio Monocoat Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Version der Rubio Monocoat Universal Soap. Besonders geeignet für die schnelle Reinigung kleinerer Bodenflächen und von lokalen Flecken auf Parkettböden, Wohnzimmerischen, Arbeitsflächen, etc.

### **Gebrauchsanweisung:**


**01.** Rubio Monocoat Surface Care auf die Oberfläche sprühen. **02.** Mit einem Lappen oder einem Mikrofasertuch trocken reiben. **03.** Die Oberfläche 15 Minuten trocknen lassen.



### **TIPPS:**

- Höchstens einmal pro Woche mit Rubio Monocoat Universal Soap oder Rubio Monocoat Surface Care reinigen. Wird zu häufig mit der Rubio Monocoat Surface Care oder mit der Rubio Monocoat Universal Soap in einer zu hohen Dosierung gereinigt, kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf dem sich Staub und Schmutz absetzt.
- Lassen Sie nicht das Wasser auf der Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche feucht abwischen und den Boden nicht betreten bis er völlig trocken ist.
- Benutzen Sie hierfür am besten zwei Eimer: einen Eimer für die Seifenmischung und einen zweiten Eimer mit sauberem Wasser zur Reinigung des Wischmopps.

## FLECKEN ENTFERNEN *interior*



**Rubio Monocoat Universal Soap**  
oder **Rubio Monocoat Surface Care**

Wenn die Flecken noch nicht  
verschwunden sind, weiter mit Schritt 2.



ODER




ODER



**Spezielle Fleckentferner**  
kalkhaltige Wasserflecken, Fettflecken und  
Tanninflecken

Wenn die Flecken noch nicht  
verschwunden sind, weiter mit Schritt 3.

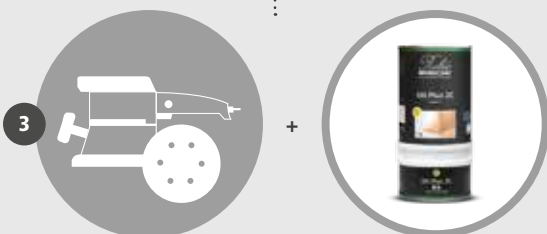

**Rubio Monocoat Oil Plus 2C**  
An der Stelle erneut abschleifen und ölen.

Legende:



Rubio Monocoat Universal Soap  
oder Rubio Monocoat Surface Care



Rubio Monocoat  
Limespot Remover



Rubio Monocoat  
Grease Remover



Rubio Monocoat  
Tannin Remover



An der Stelle  
abschleifen



Rubio Monocoat  
Oil Plus 2C

## Rubio Monocoat Limespot, Grease & Tannin Remover

Obwohl sich zahlreiche Flecken mit der Rubio Monocoat Universal Soap und dem Rubio Monocoat Surface Care entfernen lassen, hat Rubio® Monocoat zusätzlich noch eine Reihe spezieller Fleckentferner entwickelt. So können etwa hartnäckige Kalkflecken gezielt mit dem Rubio Monocoat Limespot Remover, Fettflecken mit dem Rubio Monocoat Grease Remover und Tanninflecken mit dem Rubio Monocoat Tannin Remover entfernt werden.

Ist der Fleck zu tief im Holz befindlich, kann als letzte Möglichkeit diese Stelle abgeschliffen und erneut geölt werden.

### WELCHES PRODUKT FÜR WELCHEN FLECK?



#### Rubio Monocoat **Limespot Remover**

- › Kalkflecken und andere alkalische Flecken z. B. Urin, Düngemittel, Rostflecken, Heizungswasser usw.
- › Auch: weiße Kalkränder



#### Rubio Monocoat **Grease Remover**

- › Fettflecken z. B. Olivenöl, Frittierfett, Chips, anderes Öl usw.
- › Auch: Schuhstreifen oder Bohnerwachs



#### Rubio Monocoat **Tannin Remover**

- › Flecken auf gerbsäurehaltigen Hölzern, z. B. Ringe/Flecken von Getränkedosen, Blumentöpfen usw.
- › Auch: - nach Wasserschäden auf Parkett  
- Bei Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes (auf der Unterseite von Toren, Türen oder Fassaden)

### Gebrauchsanweisung:


**01.** Das Produkt auf den Fleck sprühen. **02.** Einige Minuten einwirken lassen. **03.** Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen. **04.** Für die Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, diesen Prozess zu wiederholen, bis das gewünschte Resultat erreicht ist. **05.** Die Fläche vollständig trocknen lassen.



### TIPPS:

- Nach einer Behandlung mit Rubio Monocoat Limespot Remover, Rubio Monocoat Grease Remover oder Rubio Monocoat Tannin Remover muss eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe auf die Stelle aufgetragen werden.
- Wird die Oberfläche zu fleckempfindlich, muss mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C (in der ursprünglich verwendeten Farbe) nachgebessert werden, um Farbe und Schutz wiederherzustellen. Weitere Infos hierzu auf den folgenden Seiten.

## AUFRISCHUNG & RENOVIERUNG *interior*

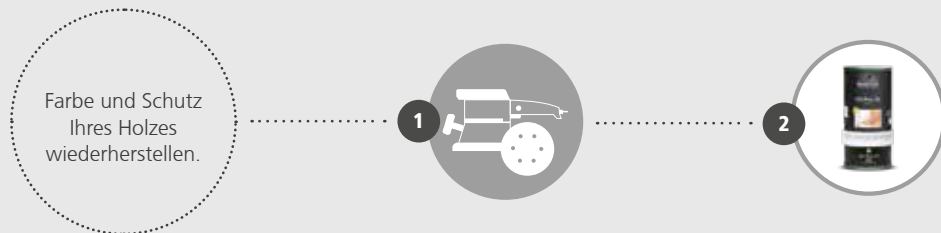

Legende:



Rubio Monocoat Universal Soap  
oder Rubio Monocoat Surface Care



Rubio Monocoat  
Refresh Eco



Rubio Monocoat  
Universal Maintenance Oil



Abschleifen  
falls nötig



Rubio Monocoat  
Oil Plus 2C



### Rubio Monocoat **Refresh Eco**

Ein gebrauchsfertiges Produkt, das den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen auffrischt und erneuert.

#### **Gebrauchsanweisung:**

**01.** Die zu behandelnde Oberfläche mit Rubio Monocoat Universal Soap oder Rubio Monocoat Surface Care behandeln. Trocknen lassen. **02.** Eine kleine Menge Rubio Monocoat Refresh Eco auf der zu behandelnden Fläche versprühen. **03.** Das Produkt mit einem Mikrofasertuch in Richtung der Holzfasern wischen. **04.** Vor Benutzung der Oberfläche mindestens eine Stunde trocknen lassen.



### Rubio Monocoat **Oil Plus 2C**

Ist die behandelte Oberfläche zu stark abgenutzt oder muss die Farbe aufgefrischt werden, empfiehlt sich eine Pflege mit dem Rubio Monocoat Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe.

#### **Gebrauchsanweisung:**


**01.** Oberfläche leicht mit Bohnermaschine mit P120 oder einem Rubio Monocoat-Pad GS320 abschleifen. **02.** Gründlich staubsaugen und Staubreste mit Rubio Monocoat Cleaner entfernen. **03.** Die beiden Komponenten (A/B) in einem Verhältnis von ca. 3:1 sorgfältig mischen (1–2 Min.). **04.** Wenn die gereinigte Fläche trocken ist, eine kleine Menge Rubio Monocoat Oil Plus 2C auftragen mit einem Schwamm oder beigen Rubio Monocoat Pad einmassieren. Bearbeiten Sie am besten je 5–10 m<sup>2</sup> Zonen. **05.** Einige Minuten einwirken lassen. Entfernen Sie innerhalb von 15 Minuten das überschüssige Öl gründlich mit einem Tuch oder weißem Pad. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art und Weise bearbeiten. **06.** In einem gut belüfteten Raum kann die Oberfläche bereits innerhalb von 24 - 36 Stunden nach dem Auftragen betreten werden.



#### **VORSICHT**

Mit dem Produkt getränkte Tücher sind selbst entflammbar und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

## Markieren Sie die von Ihnen verwendete Farbe:

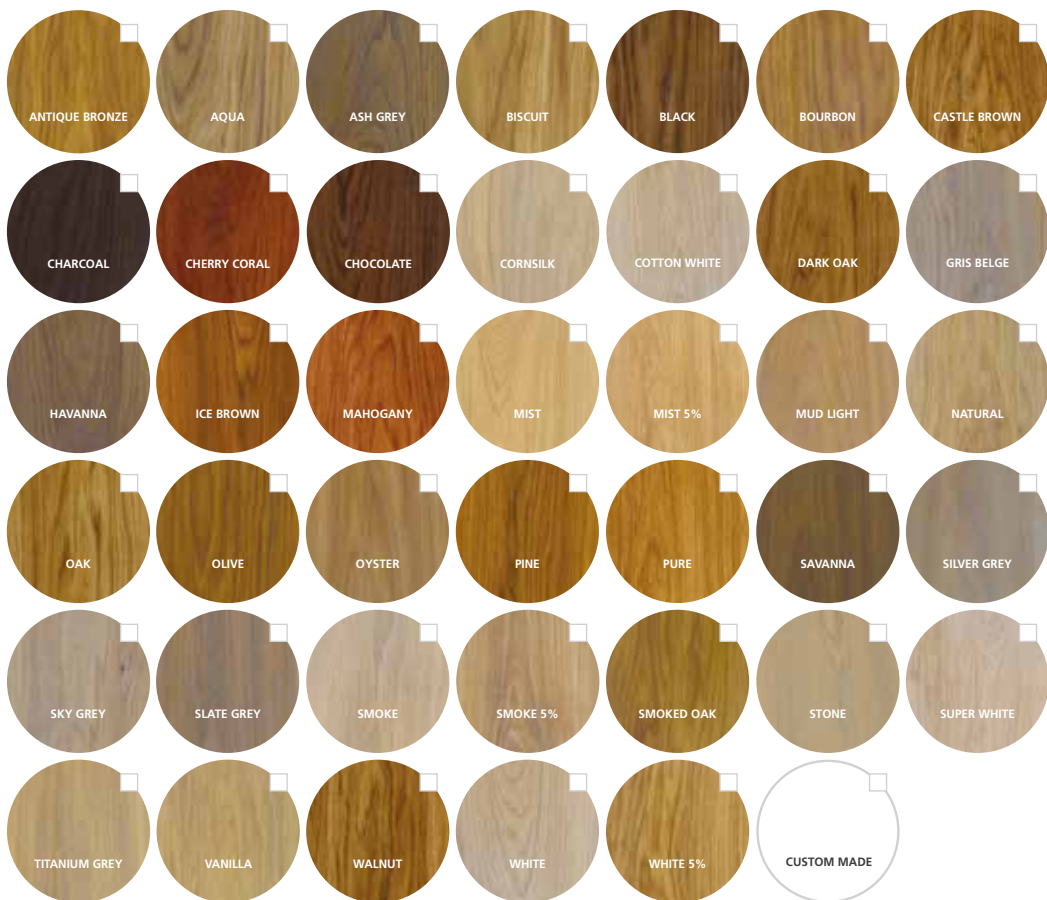

Aufgetragen am: .....

Ihr Parkettverleger/Händler:

**Rubio Monocoat Headoffice**  
Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem  
BELGIUM

Tel. +32 (0)51 30 80 54  
info@rubiomonocoat.com  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**Rubio Monocoat Deutschland GmbH**  
Wiesengrund 15, 38173 Veltheim / Ohe  
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0) 5305-3990099  
info@rubiomonocoat.de  
[www.rubiomonocoat.de](http://www.rubiomonocoat.de)

**Rubio Monocoat Zentraleuropa**  
Hall 286, 8911 Admont  
AUSTRIA

Tel. +43 3613 26156  
info@rubiomonocoat.co.at  
[www.rubiomonocoat.co.at](http://www.rubiomonocoat.co.at)

