

INTERIOR



*Rubio*<sup>®</sup>  
MONOCOAT

**INSTRUCCIONES  
DE MANTENIMIENTO**

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C



Leyenda:



## RMC SOAP

Un jabón de mantenimiento para la limpieza periódica de las superficies de madera aceitada. El jabón elimina a fondo toda la suciedad y la grasa, y conserva el aspecto mate natural de la madera. RMC Soap es concentrado y, por lo tanto, muy económico.

### MODO DE APLICACIÓN:

**01.** Aspirar la superficie. **02.** Vierta max. 50 a 100 ml de RMC Soap en un cubo con 10 L de agua. **03.** Limpiar la superficie con una mopa. **04.** Dejar secar: ± 15 minutos.



## RMC SURFACE CARE

La versión más manejable y lista para usar de RMC Soap. Muy adecuada para superficies más pequeñas y para eliminar manchas localizadas en suelos de parquet, mesas de comedor y bancos de trabajo...

### MODO DE APLICACIÓN:

**01.** Pulverizar RMC Surface Care sobre la superficie. **02.** Secar la superficie con una mopa o un paño de microfibras. **03.** Dejar secar las superficies durante 15 minutos.



### SUGERENCIAS:

- Limpiar **máximo una vez a la semana** con RMC Soap o RMC Surface Care. Cuando se limpia con demasiada frecuencia o con demasiada cantidad de RMC Soap o RMC Surface Care, en la superficie puede quedar una ligera capa donde se adhieran el polvo y la suciedad.
- No dejar agua en la superficie, es suficiente con que esté húmeda. No camine en la superficie hasta que no está completamente seca.
- El mejor método de trabajo es con dos cubos: uno con la mezcla del jabón y otro con agua limpia para ir aclarando la suciedad de la mopa.

## ELIMINAR MANCHAS *interior*



1

**RMC SOAP** o  
**RMC SURFACE CARE**

Si no desaparecen  
las manchas, vaya al paso 2.




2

**QUITAMANCHAS ESPECÍFICOS**

manchas de cal, manchas de grasa  
y manchas negruzcas / de taninos.

Si no desaparecen  
las manchas, vaya al paso 3.

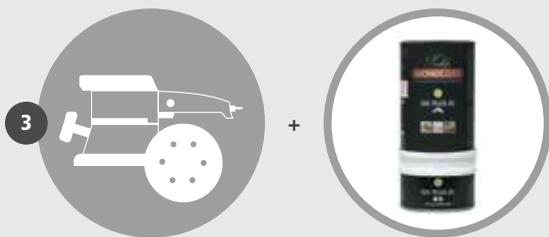

3

**RMC OIL PLUS 2C**

volver a lijar y aceitar la zona

Leyenda:



RMC SOAP o  
RMC SURFACE CARE



RMC LIMESPOT  
REMOVER



RMC GREASE  
REMOVER



RMC TANNIN  
REMOVER



VOLVER A LIJAR  
LA ZONA



RMC OIL  
PLUS 2C

## RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER

Aunque muchas manchas se eliminan con RMC Soap y RMC Surface Care, Rubio® Monocoat ha creado algunos quitamanchas específicos complementarios.

Las manchas de cal difíciles pueden eliminarse eficazmente con RMC Limespot Remover, las de grasa con RMC Grease Remover, y las negruzcas / de taninos con RMC Tannin Remover.

Como último recurso, si la mancha ha penetrado muy profundamente en la madera, se puede lijar y volver a aceitar la zona.

### ¿QUÉ PRODUCTO PARA QUÉ MANCHA?



#### RMC Limespot Remover

- › Cal y otras manchas alcalinas  
p. ej. orina, abonos, óxido, agua de la calefacción...
- › También: cercos blancos



#### RMC Grease Remover

- › Manchas de grasa  
p. ej. aceite de oliva, grasa de fritura, patatas fritas...
- › También: marcas de zapatos y cera abrillantadora



#### RMC Tannin Remover

- › Manchas negruzcas/de taninos, como cercos de latas, macetas...
- › También:
  - Para parquet estropeado por agua.
  - Cuando la madera exterior exuda (en la parte inferior de portones, puertas o fachadas).

### MODO DE APLICACIÓN:



**01.** Pulverizar el producto sobre la mancha. **02.** Déjelo actuar durante unos minutos. **03.** Utilizar un paño húmedo para eliminar la mancha. **04.** Para eliminar manchas resistentes, se recomienda repetir el proceso hasta obtener el resultado deseado. **05.** Dejar secar la zona.



### SUGERENCIAS:

- Después del tratamiento con RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover o RMC Tannin Remover, puede ser necesario volver a aplicar un poco de aceite del color original en la zona.
- Si la superficie se mancha mucho, se requiere un mantenimiento con RMC Oil Plus 2C (en el color aplicado originalmente) para restaurar el color y la protección. Más información en las páginas siguientes.

## RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN *interior*

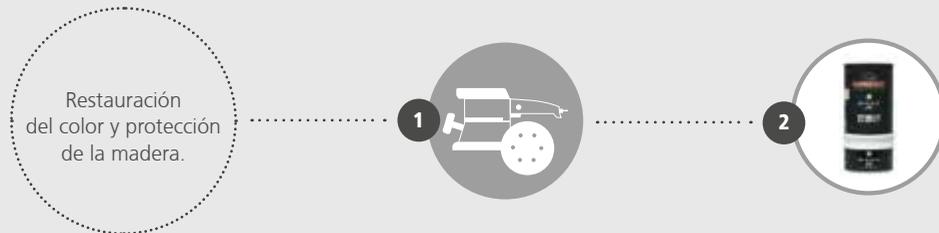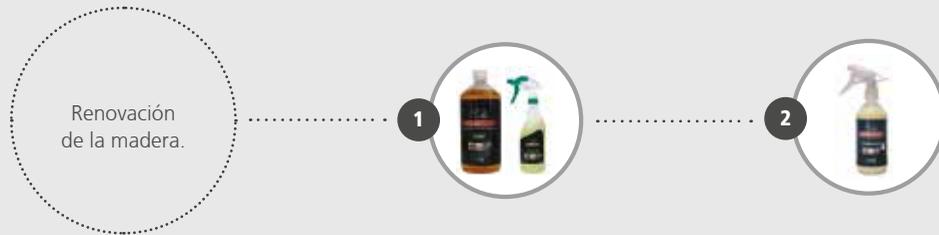

Leyenda:



RMC SOAP o  
RMC SURFACE CARE



RMC REFRESH ECO



LIJAR  
si es necesario



RMC OIL PLUS 2C



### RMC REFRESH ECO

Un producto en spray listo para usar que refresca y restaura las superficies que han sido tratadas con aceite.

#### MODO DE APLICACIÓN:

**01.** Limpiar la superficie a tratar con RMC Soap o RMC Surface Care. Dejar secar. **02.** Pulverizar una pequeña cantidad de RMC Refresh Eco sobre la superficie a tratar. **03.** Extender el producto en la dirección de las fibras de la madera con un paño de microfibra. **04.** Dejar secar al menos 1 hora.



### RMC OIL PLUS 2C

Cuando la superficie tratada presenta mucho desgaste o necesita una restauración del color, se requiere un mantenimiento con RMC Oil Plus 2C en el color original.

#### MODO DE APLICACIÓN:

**01.** Lije ligeramente la superficie con una abrillantadora con almohadillas de 120 o RMC GS320. **02.** Pase la aspiradora y elimine los restos de polvo con RMC Cleaner. **03.** Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por una parte de B. **04.** Una vez limpia y seca la superficie, aplique una pequeña cantidad de RMC Oil Plus 2C (con un paño o una pulidora con filtro beige fino). Trabaje en áreas de 5 - 10 m<sup>2</sup>. **05.** Deje que el producto penetre en la superficie durante varios minutos. Elimine el exceso de aceite (con un paño o una pulidora con filtro blanco) antes de 15 minutos por zona. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto! Trabaje todas las zonas de la misma manera. **06.** En una habitación bien ventilada, la superficie puede utilizarse a las 24 - 36 horas después de la aplicación.



#### ATENCIÓN

¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser sumergidos en agua!

## Indique el color utilizado:



Fecha de aplicación: \_\_\_\_\_

Su instalador de parquet / distribuidor:

