

EXTERIOR



Rubio[®]
MONOCOAT

**INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO**

Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector

¿Cómo mantener mi
madera de exterior en
buen estado?



Leyenda:



RMC EXTERIOR SOAP o
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY



RMC EXTERIOR SOAP

Un jabón de acción limpiadora y nutritiva. Este producto se utiliza para limpiar superficies de madera de exterior, que hayan sido tratadas con un producto de la gama de exterior de Rubio® Monocoat. Apto para limpiezas provisionales.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Humedezca la terraza. **02.** Agite la botella para mezclar bien el contenido. **03.** Vierta 1 litro de RMC Exterior Soap en un cubo. Añada 3 litros de agua limpia. **04.** Limpie con un paño para suelos o con un trapo que no deje pelusa. **05.** Deje secar durante unos 30 minutos.



RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

La versión más manejable y lista para usar de RMC Exterior Soap. Este spray es muy adecuado para superficies más pequeñas y puede rellenarse con RMC Exterior Soap.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Humedezca la terraza. **02.** Agite la botella para mezclar bien el contenido. **03.** Pulverice el producto en la superficie. **04.** Limpie con un paño para suelos o con un trapo que no deje pelusa. **05.** Deje secar durante unos 30 minutos.

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN *exterior*



¿CUÁNDO? *una vez al año*



¿CUÁNDO?

- 1^{er} mantenimiento: generalmente al cabo de 1 año
- Siguientes mantenimientos: cada 3 - 5 años

Leyenda:



RMC EXTERIOR
WOOD CLEANER



DEJAR SECAR



RMC HYBRID
WOOD PROTECTOR



LIMPIAR EN HÚMEDO
con agua



RMC EXTERIOR WOOD CLEANER

Un producto para la limpieza de patios de madera, vallas, puertas de exterior, porches,... El producto quita la coloración grisácea, el musgo y la suciedad.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Humedezca la superficie con agua. Utilice una manguera de jardín. **02.** Aplique un poco de RMC Exterior Wood Cleaner. **03.** Frote el área tratada con un cepillo para suelos de nailon en dirección longitudinal hasta que la madera esté limpia. El producto hará espuma. Para manchas difíciles, repita el tratamiento si es necesario. **04.** Aclare muy bien con agua hasta que desaparezca toda la espuma. **05.** Deje secar bien la superficie (\pm 30 minutos a una temperatura de 20°C y con buena ventilación). **06.** Aplique un tratamiento con el producto protector Rubio® Monocoat para exteriores de su elección.



RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

El reavivamiento del color y la protección de la madera tratada con RMC Hybrid Wood Protector se realizan con el mismo producto, en los colores seleccionados originalmente. ¡No es necesario lijar!

MODO DE APLICACIÓN:

01. Limpiar la superficie con agua. Dejar secar. **02.** Aplicar el aceite. **03.** Dejar actuar unos momentos. **04.** Eliminar el exceso de aceite.



ATENCIÓN

¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser sumergidos en agua!



SUGERENCIAS:

- En maderas verticales, la frecuencia de mantenimiento puede variar de unas aplicaciones a otras. Dependiendo del tipo de madera, el color del aceite y la ubicación, a veces será necesario realizar el mantenimiento más pronto. Las terrazas requieren un mantenimiento anual.



Breitenthäler, Austria



©Extremis, Bélgica




Casa privada, Bélgica



Villa Foresta, La Réunion

Indique el color utilizado:

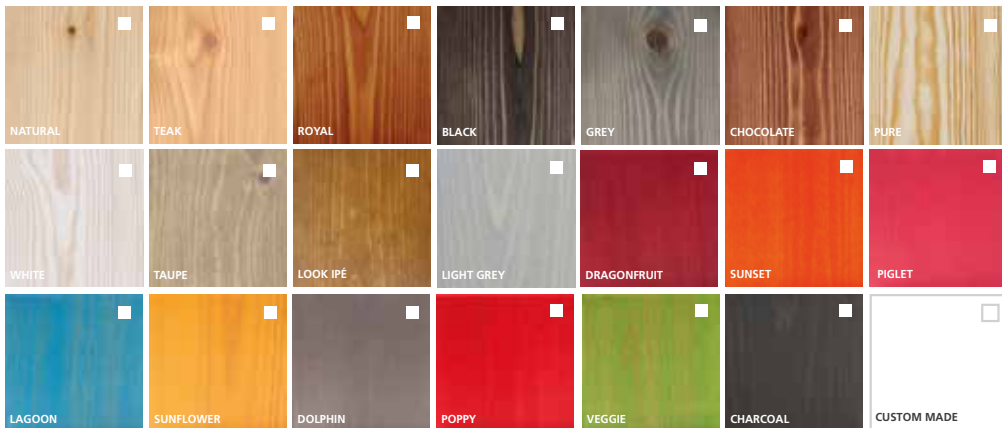

Calendario de mantenimiento:

¿Cuándo trató su madera? _____ / _____ / _____

Mantenimiento 1: _____ / _____ / _____ Mantenimiento 2: _____ / _____ / _____

Mantenimiento 3: _____ / _____ / _____ Mantenimiento 4: _____ / _____ / _____

Further maintenance: _____

Su instalador de parquet / distribuidor:

